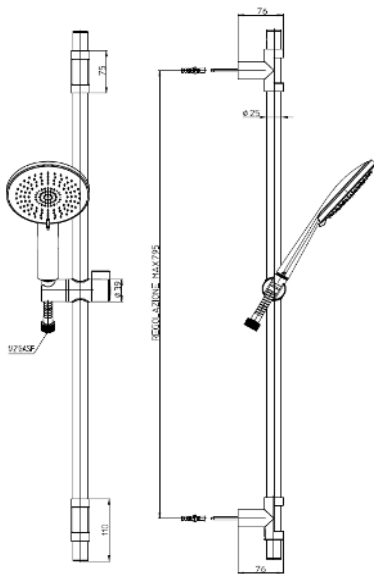
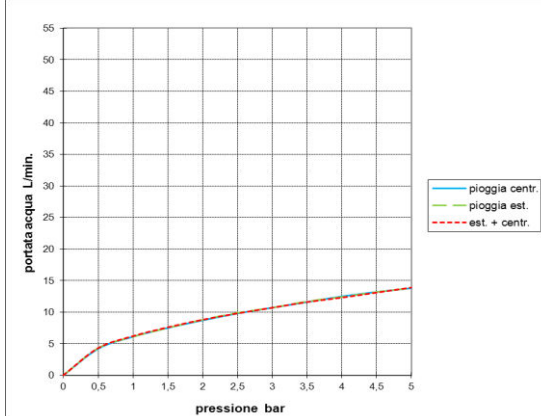


 BOSSINI	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 28/04/2016	Rev/0																																																
Codice / Code: DA3027-N		Descrizione / description: ASTA MURALE cm 90 Ø 25 mm CON SUPPORTO SUPERIORE REGOLABILE IN ALTEZZA, INTERASSE MASSIMO cm 79,5, FLESSIBILE OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA, DOCCIA MIXA/3 Ø 140 mm Cm 90 Ø 25 mm SLIDE RAIL WITH ADJUSTABLE UPPER BRACKET, MAX. FIXATION DISTANCE cm 79,5, DOUBLE INTERLOCK BRASS FLEXIBLE HOSE, HANDSHOWER MIXA/3 Ø 140 mm																																																		
Foto / image 	Disegni / drawings 																																																			
Grafico di portata / Flow rate diagram <table border="1" data-bbox="292 969 746 1272"> <thead> <tr> <th></th> <th>pioggia centr.</th> <th>pioggia est.</th> <th>est. + centr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>4,2</td><td>4,3</td><td>4,3</td></tr> <tr><td>1</td><td>6,1</td><td>6,1</td><td>6,2</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>7,5</td><td>7,5</td><td>7,6</td></tr> <tr><td>2</td><td>8,7</td><td>8,8</td><td>8,8</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>9,8</td><td>9,9</td><td>9,8</td></tr> <tr><td>3</td><td>10,7</td><td>10,7</td><td>10,7</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>11,6</td><td>11,7</td><td>11,6</td></tr> <tr><td>4</td><td>12,5</td><td>12,4</td><td>12,3</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>13,2</td><td>13,2</td><td>13,1</td></tr> <tr><td>5</td><td>13,8</td><td>13,8</td><td>13,9</td></tr> </tbody> </table> pressione bar portata L/min 						pioggia centr.	pioggia est.	est. + centr.	0	0	0	0	0,5	4,2	4,3	4,3	1	6,1	6,1	6,2	1,5	7,5	7,5	7,6	2	8,7	8,8	8,8	2,5	9,8	9,9	9,8	3	10,7	10,7	10,7	3,5	11,6	11,7	11,6	4	12,5	12,4	12,3	4,5	13,2	13,2	13,1	5	13,8	13,8	13,9
	pioggia centr.	pioggia est.	est. + centr.																																																	
0	0	0	0																																																	
0,5	4,2	4,3	4,3																																																	
1	6,1	6,1	6,2																																																	
1,5	7,5	7,5	7,6																																																	
2	8,7	8,8	8,8																																																	
2,5	9,8	9,9	9,8																																																	
3	10,7	10,7	10,7																																																	
3,5	11,6	11,7	11,6																																																	
4	12,5	12,4	12,3																																																	
4,5	13,2	13,2	13,1																																																	
5	13,8	13,8	13,9																																																	
MATERIALI / materials Slide rail: brass tube, plastic bracket and shower holder(ABS); Hose: brass; Shower: plastic body (ABS, PBT), Insert (POM, PBT), silicone diffuser, rubber gaskets (EPDM, NBR).																																																				
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features <table border="1" data-bbox="204 1507 1423 1720"> <thead> <tr> <th></th> <th>pressione pressure</th> <th>portata flow rate</th> <th>temperatura temperature</th> <th colspan="2">solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>min</td> <td>1 bar</td> <td>/</td> <td>--</td> <td>Blocco di sicurezza safety lock</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>5 bar</td> <td>/</td> <td><70°C</td> <td>Temperatura acqua fredda cold water temperature</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>consigliata recommended</td> <td>2-3 bar</td> <td>7,5 L/min</td> <td>°C</td> <td>Temperatura acqua calda hot water temperature</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>						pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers		min	1 bar	/	--	Blocco di sicurezza safety lock	/	max	5 bar	/	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/	consigliata recommended	2-3 bar	7,5 L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																								
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																																																
min	1 bar	/	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																																															
max	5 bar	/	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																																															
consigliata recommended	2-3 bar	7,5 L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																																															
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS Hose: ACS (FRA), NF [EN 1113] (FRA); Shower: ACS (FRA), WATERMARK [AS/NZS 3662:2005] (AUS), WELS PUB [1 thick] (SGP), IAPMO [ASME A112.18.1/CSA B125.1] (USA/CAN), CSA [ASME A112.18.1/CSA B125.1] (CAN/USA).																																																				
CONFORMITA' / CONFORMITY Chrome plating - EN 248																																																				