

Miscelatore lavabo basso senza scarico, con flessibili di collegamento. RIGATO.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Azionamento:** Leva monocomando
- **Presenza attacchi a rete di alimentazione:** Sì
- **Flessibili di collegamento:** Flessibili di alimentazione inclusi
- **Attacchi a rete di alimentazione:** G3/8"
- **Altezza:** 179 mm
- **Larghezza:** 50 mm
- **Profondità:** 168 mm
- **Presenza punto acqua:** Sì
- **Altezza punto acqua:** 127 mm
- **Lunghezza punto acqua:** 126 mm
- **Prodotto elettronico:** No
- **Presenza di batterie:** No
- **Presenza di sensore:** No
- **Prodotto personalizzabile:** No
- **Tipo di miscelazione acqua:** Miscelazione meccanica
- **Tipo di cartuccia:** Cartuccia miscelatrice
- **Dimensione della cartuccia:** 25 mm
- **Presenza della bocca girevole:** No
- **Texture:** Rigato

### CERTIFICAZIONI

- I principali componenti a contatto con l'acqua potabile risultano conformi ai requisiti ACS, UBA list, KTW BWGL
- Tenuta idrica e funzionalità a lungo termine conforme alle disposizioni della norma EN-817



Produzione gestita da un Sistema di Qualità certificato in conformità alla norma ISO 9001:2015 Per ulteriori certificazioni, contattare Gessi S.p.A.

### PRESCRIZIONI TECNICHE

- Verificare la tenuta stagna e pulire i tubi prima di installare il rubinetto.
- Per garantire una lunga durata del prodotto e la sua funzionalità totale, installare un filtro.
- Valore massimo di pressione di lavoro 5 bar - in caso di pressione superiore, utilizzare un riduttore di pressione.
- Pressione di lavoro per un'installazione ottimale: 3 bar.
- In ogni caso, fare riferimento al manuale di istruzioni e alla garanzia forniti con il prodotto.
- Alimentare il prodotto con acqua di rete con temperatura massima di 70°C e per brevi tempi di utilizzo.

### INDICAZIONI PER LA PULIZIA

Pulire solo con un nuovo panno in microfibra e acqua e sapone e asciugare con un panno asciutto. Detergenti, solventi, agenti chimici, spugne abrasive, fili, lana, alcol, ecc., non dovrebbero essere utilizzati in quanto potrebbero danneggiare irrimediabilmente le superfici dei prodotti compromettendone l'estetica e la luminosità.

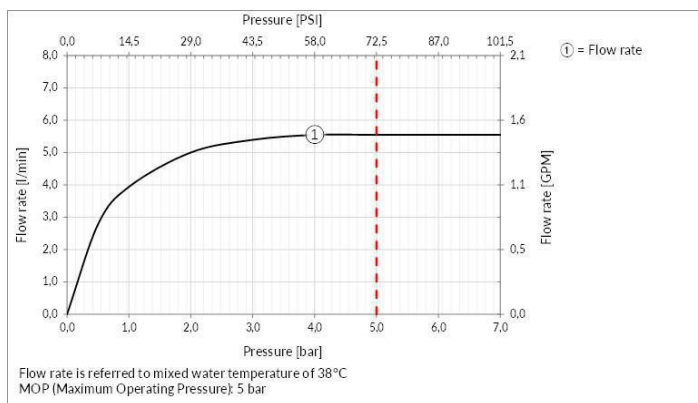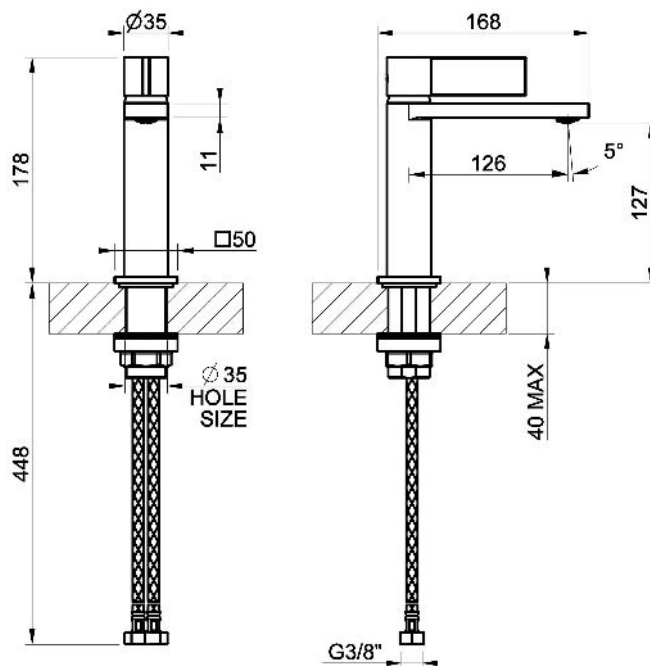



## ACCESSORI E COMPLEMENTI

Per ulteriori accessori e accessori per il bagno disponibili, consultare la lista prezzi ufficiale di Gessi.

## CARATTERISTICHE DELLE FINITURE

### CROMO

I prodotti Gessi hanno una finitura Cromata. Questo è un rivestimento di alta qualità composto da un primo strato di nichel, un secondo strato di cromo, un aspetto molto lucido, elevata resistenza alla corrosione e all'abrasione.

### VERNICIATO

I prodotti Gessi hanno una finitura laccata industriale. Questo rivestimento si ottiene tramite uno speciale processo industriale che prevede la spruzzatura della lacca sul prodotto con un successivo processo di cottura ad alta temperatura. La lacca utilizzata è di altissima qualità e garantisce la massima resistenza e durata. I diversi tipi di lacca dipendono dal tipo di prodotto.

### FINITURE PVD

I prodotti Gessi hanno una finitura PVD. Questo rivestimento è ottenuto tramite il processo PVD (Physical Vapour Deposition), che è un processo di rivestimento all'avanguardia, altamente resistente all'abrasione e alla corrosione. Il processo viene eseguito in una camera a vuoto, dove il materiale da depositare viene riscaldato e vaporizzato, e quindi condensato sul prodotto da rivestire. Il risultato è un film sottile, uniforme e altamente resistente.

### ACCIAIO INOSSIDABILE

I prodotti Gessi hanno una finitura in acciaio inossidabile massiccio. Questa è una finitura di altissima qualità, con un'elevata resistenza alla corrosione e all'abrasione. La finitura si ottiene tramite un processo di spazzolatura speciale, che conferisce al prodotto un aspetto molto elegante e moderno. La finitura è anche molto facile da pulire e mantenere.

Per ulteriori finiture, contattare Gessi S.P.A.